


## Поршневые паровые насосы ПДГ и ПДВ

### Тип:

ПДГ, ПДВ - насосы двух поршневые паровые двухцилиндровые прямодействующие двойного действия (ПДГ - горизонтальные, ПДВ - вертикальные);

### Назначение:

ПДГ, ПДВ - перекачивание пресной и морской воды температурой от 5 до 120\* С и бензина с температурой до 30\* С.

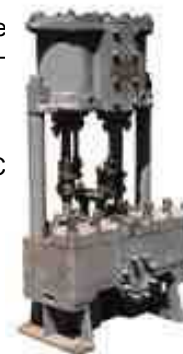

### Технические характеристики:

Типоразмер	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор, кгс/см <sup>2</sup>	Рабочее давление, МПа	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса, кг
ПДВ 10/50А	10	5	3,4	670x465x1288	450
ПДВ 16/20В	16	2	1,1	560x424x1205	385
ПДВ 25/4	25	0,4	1,1	700x400x1280	389
ПДВ 25/20В	25	2	1,1	715x520x1270	530
ПДВ 25/50А	25	5	3,4	720x530x1422	772
ПДВ 60/8	60	0,8	1,1	770x640x1630	780
ПДВ 125/8	125	0,8	1,1	824x632x1930	1360
ПДВ 160/16	160	1,6	1,3	1082x865x2300	2800
ПДВ 250/8	250	0,8	1,1	1200x990x2388	3700
ПДГ 6/20Б	6	2	1,1	914x350x425	155
ПДГ 25/45Б	25	4,5	1	1645x855x855	1215
ПДГ 60/25Б	60	2,5	1	2074x855x855	1600
ПДГ 125/32	125	3,2	1	2790x1450x990	4200